

Подвесные пульты для цепей управления Устройства в сборе




Серия XAC A "пистолетного типа"

Степень защиты	IP 65 / Nema 4, 4X / Класс II		
Номинальные рабочие характеристики	AC 15 (240 В 3 А), DC 13		
Номинальный тепловой ток	Ithe	10 А	
Подключение	Клеммные зажимы под винт, 1 x 2.5 мм ² или 2 x 1.5 мм ²		
Для управления	односкоростными двигателями		2-скоростными двигателями
Размеры (мм)	Ш x В x Г	52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)	52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2	
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS44
№ по каталогу		XAC A201	XAC A2013
			XAC A207
			XAC A2073



Серия XAC A

Для управления односкоростными двигателями				
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 314 x 70 (x 90 с ZA2 BS44)	80 x 440 x 70 (x 90 с ZA2 BS54)	
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2		4
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS44	отсутствует
№ по каталогу		XAC A271	XAC A2713	XAC A471
				XAC A4713

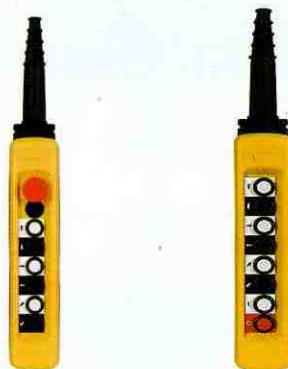

Для управления односкоростными двигателями				
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 500 x 70 (x 90 с ZA2 BS54)	80 x 560 x 70	
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	6		8
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS54	отсутствует
№ по каталогу		XAC A671	XAC A6713	XAC A871


Отдельные комплектующие



Корпуса пультов серии XAC A

Количество отверстий	2	3	4	5	6	8	12
№ по каталогу	XAC A02	XAC A03	XAC A04	XAC A05	XAC A06	XAC A08	XAC A12

Отдельные детали (для установки в корпуса серии XAC A)

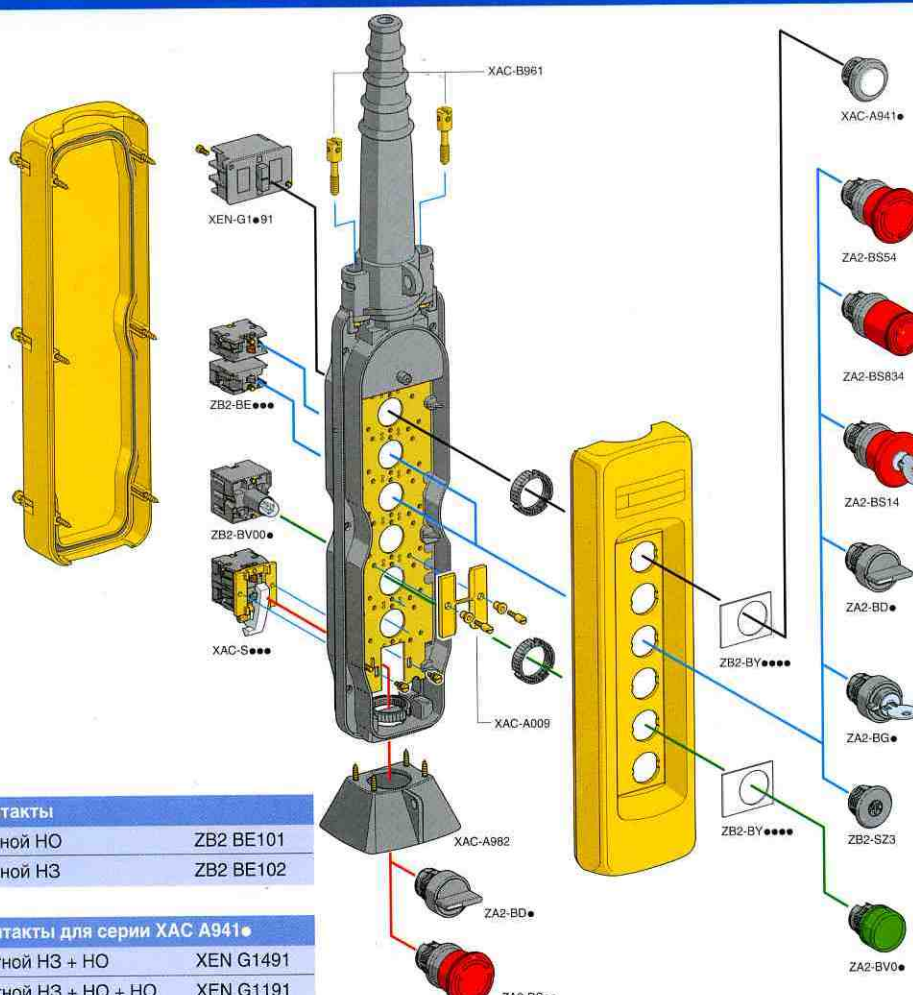

Блок-контакты	
1-скоростной НО	ZB2 BE101
2-скоростной НЗ	ZB2 BE102

Блок-контакты для серии XAC A941	
1-скоростной НЗ + НО	XEN G1491
2-скоростной НЗ + НО + НО	XEN G1191

Блок-контакты (для уст. в корпус пульта)	
НО	XAC S101
НЗ + НО	XAC S105

Защитный блок (для установки в основание)	
Для переключателей или	XAC A982
кнопку с грибов. головкой	

Кнопки с защитным колпачком		
белая		XAC A9411
черная		XAC A9412

С грибовидной головкой с фиксацией (1)		
возврат	Ø 30	ZA2 BS44
поворотом	Ø 40	ZA2 BS54

С грибов. голов. с фикс. триг. действ. (1)		
возврат	Ø 30	ZA2 BS834
поворотом	Ø 40	ZA2 BS844

С грибовидной головкой с фиксацией (1)		
возврат	Ø 30	ZA2 BS74
ключом	Ø 40	ZA2 BS14

Переключатель	
2 положения с фиксацией	ZA2 BD2
3 положения с фиксацией	ZA2 BD3

Переключатель с ключом	
ключ № 455	2 пол. с фикс. ZA2 BG4
	3 пол. с фикс. ZA2 BG5

Заглушка	
с уплотнительным кольцом	ZB2 SZ3
и фиксирующей гайкой	

Головки сигнальных ламп		
белая		ZA2 BV01
зелёная		ZA2 BV03
красная		ZA2 BV04
жёлтая		ZA2 BV05

Корпуса сигнальных ламп	
прямое включение	ZB2 BV006
прям. вкл. через резистор	ZB2 BV007

Маркир. пластины, 30 x 40 мм

С обозначениями по стандарту NF E 52-124	С текстом								
№ по каталогу	ZB2 BY4901	ZB2 BY4903	ZB2 BY4907	ZB2 BY4909	ZB2 BY4913	ZB2 BY4915	ZB2 BY4930	ZB2 BY2303	ZB2 BY2304
							без маркировки, белый или желтый фон		
№ по каталогу	ZB2 BY2904	ZB2 BY2906	ZB2 BY2910	ZB2 BY2912	ZB2 BY2916	ZB2 BY2918	ZB2 BY2931	ZB2 BY4101	

(1) Грибок кнопок аварийного останова соответствует стандарту МЭК/EN 60947-5-5 и Директиве механизмов 98/37/ЕС.

Грибок триггерных кнопок аварийного останова соответствует стандарту EN 418.