


Габаритные размеры тельфера типа HVAT с полиспастом 4/1.

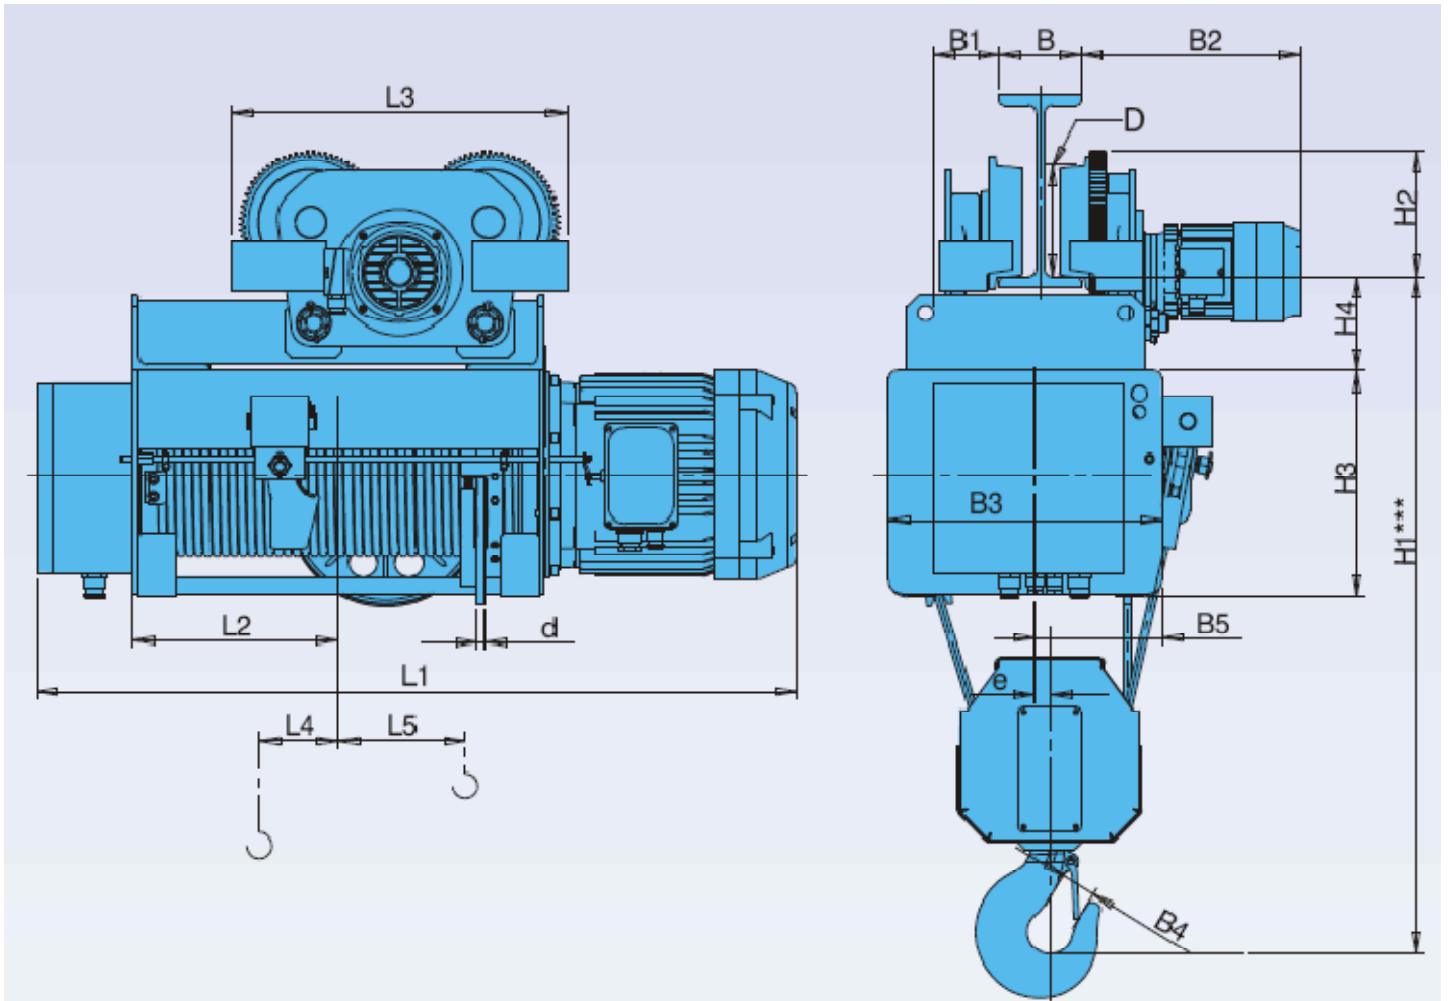

Tun Tun	a=4/1		Размеры / Размеры /mm/																					
	Высота на подвесе Высота подвеса /m/	Товароподъемность грузоподъемность /kg/	Скорост на подвесе Скорость подъема /m/min /				L2	L3	L4	L5	B**	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	D	e	d	
			4	6	4/1	6/1																		
			L1																					
HVAT20	H1	7.5	4000	1153	1153	1200	1200	324	450	25	132	130.....150	93	340	430	50	175	1035	154	355	146	∅125	1.5	10
	H2	11		1373	1373	1420	1420	434	975*	-30	242													
	H3	14.5		1593	1593	1640	1640	544	1195*	-85	352													
HVAT30	H1	6.5	6300	1167	1196	1190	1130	324	540	30	76	130.....150	98	340	430	56	175	1075	186	355	150	∅160	1.5	12
	H2	9.5		1387	1416	1410	1410	434	975*	-25	186													
	H3	12.5		1607	1636	1630	1630	544	1195*	-80	296													
HVAT40	H1	6	10000	1206	1232	1287	1287	312	1132*	50	42	130.....300	98	340	480	71	190	1345	187	395	176	∅160	2	14
	H2	9		1452	1478	1533	1533	436	1132*	-10	165													
	H3	12.5		1698	1724	1779	1779	558	1266*	-70	288													
	H4	16		1917	1943	1838	1838	668	1485*	-105	398													

H1* - минимальная высота, при этом расстояние между нижней точкой тельфера и верхней точкой подвески должно составлять не менее 100 мм.