Габаритные размеры тельфера типа VAT в стационарном исполнении с полиспастом 2/1.

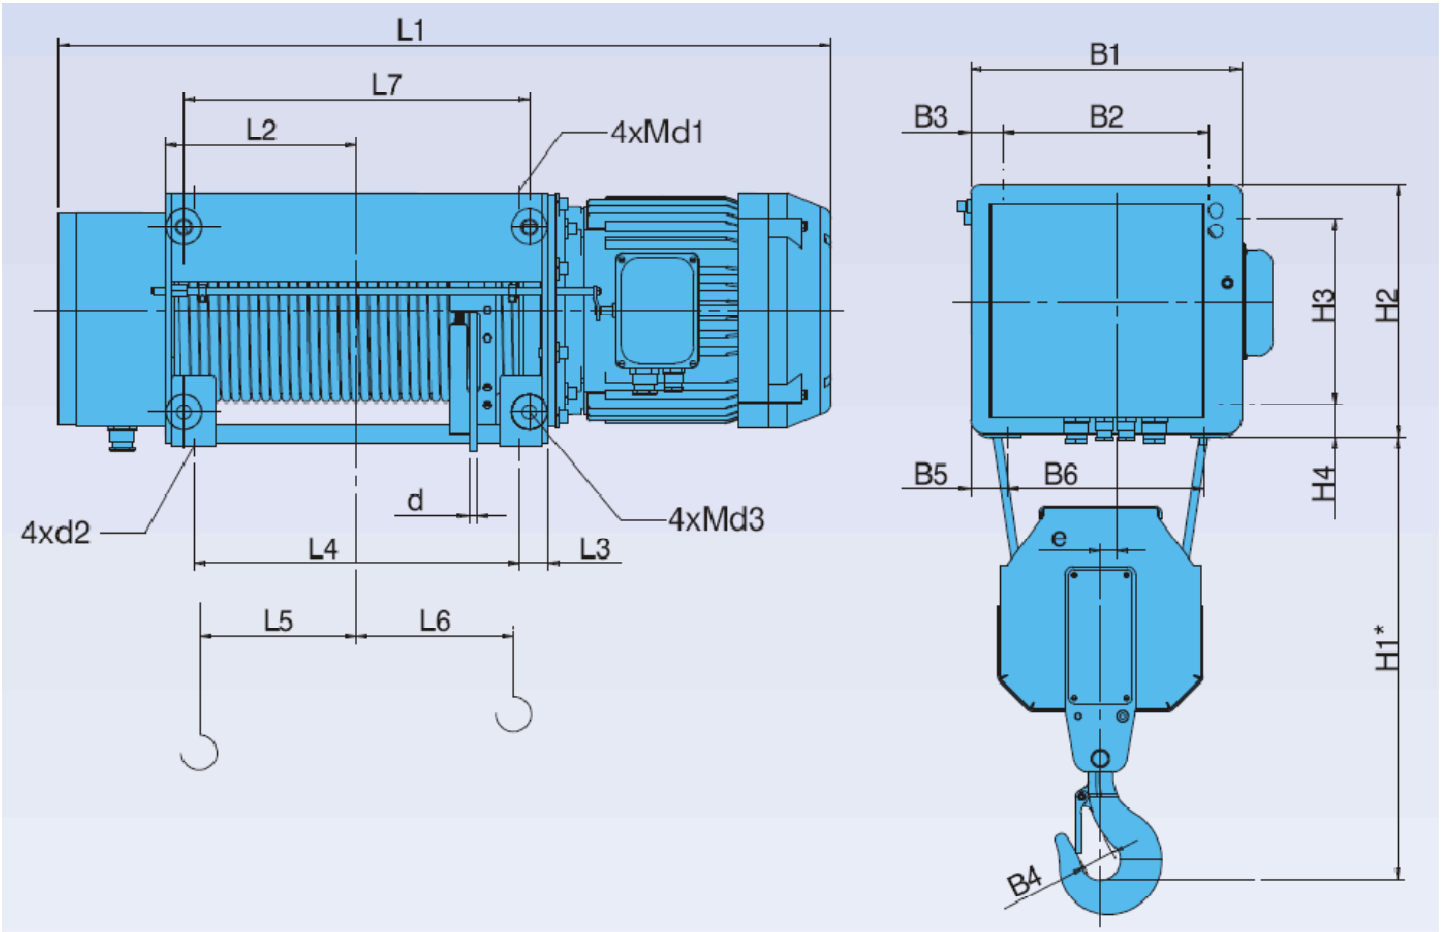

Тип Tun	a=2/1 Височина на подема Височина подъёма /m/		Товароподемност Грузоподъёмность /kg/	Размери / Размеры /mm/																										
				Скорост на подема Скорость подъёма /m/min/				L2	L3	L4	L5	L6	L7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	e	d	d1	d2	d3
				8	12	8/2	12/2	L1																						
VAT10	H1	6.5	1000	815	815	852	852	186	28	314	7	119	314	290	210	40	34	40	210	460	295	210	45	24	8	M16	Ø16	M16
	H2	9		925	925	962	962	241		424		174	424															
	H3	12		1035	1035	1072	1072	296		534		229	534															
	H4	18		1255	1255	1292	1292	406		754		339	754															
	H5	24		1475	1475	1512	1512	516		974		449	974															
VAT20	H1	8.5	2000	943	943	990	990	219	41.5	355	5	132	385	380	290	45	40	52.5	275	550	355	260	475	23	10	M20	Ø22	M20
	H2	11.5		1043	1043	1090	1090	269		455		182	485															
	H3	15		1153	1153	1200	1200	324		565		237	595															
	H4	22		1373	1373	1420	1420	434		785		347	815															
	H5	29		1593	1593	1640	1640	544		1005		457	1035															
VAT30	H1	7.5	3200	957	986	980	980	219	41.5	355	5	132	385	380	290	45	45	52.5	275	625	355	260	475	23	12	M20	Ø22	M20
	H2	10		1057	1086	1080	1080	269		455		182	485															
	H3	13		1167	1196	1190	1190	324		565		237	595															
	H4	19		1387	1416	1410	1410	434		785		347	815															
	H5	25		1607	1636	1630	1630	544		1005		457	1035															
VAT40	H1	6.5	5000	1019	1045	1100	1100	219	36	363	62	64	373	480	370	55	50	55	370	820	395	290	55	42	14	M24	Ø26	M24
	H2	9.5		1114	1140	1195	1195	266		458		112	468															
	H3	12.5		1206	1232	1287	1287	312		550		158	560															
	H4	18.5		1452	1478	1533	1533	435		796		281	806															
	H5	25.5		1698	1724	1779	1779	559		1042		404	1052															
	H6	31.5		1917	1943	1838	1838	669		1261		514	1271															

H1* - минимальная высота, при этом расстояние между нижней точкой тельфера и верхней точкой подвески должно составлять не менее 100 мм.