


## Габаритные размеры и технические характеристики цепных электрических талей типа В

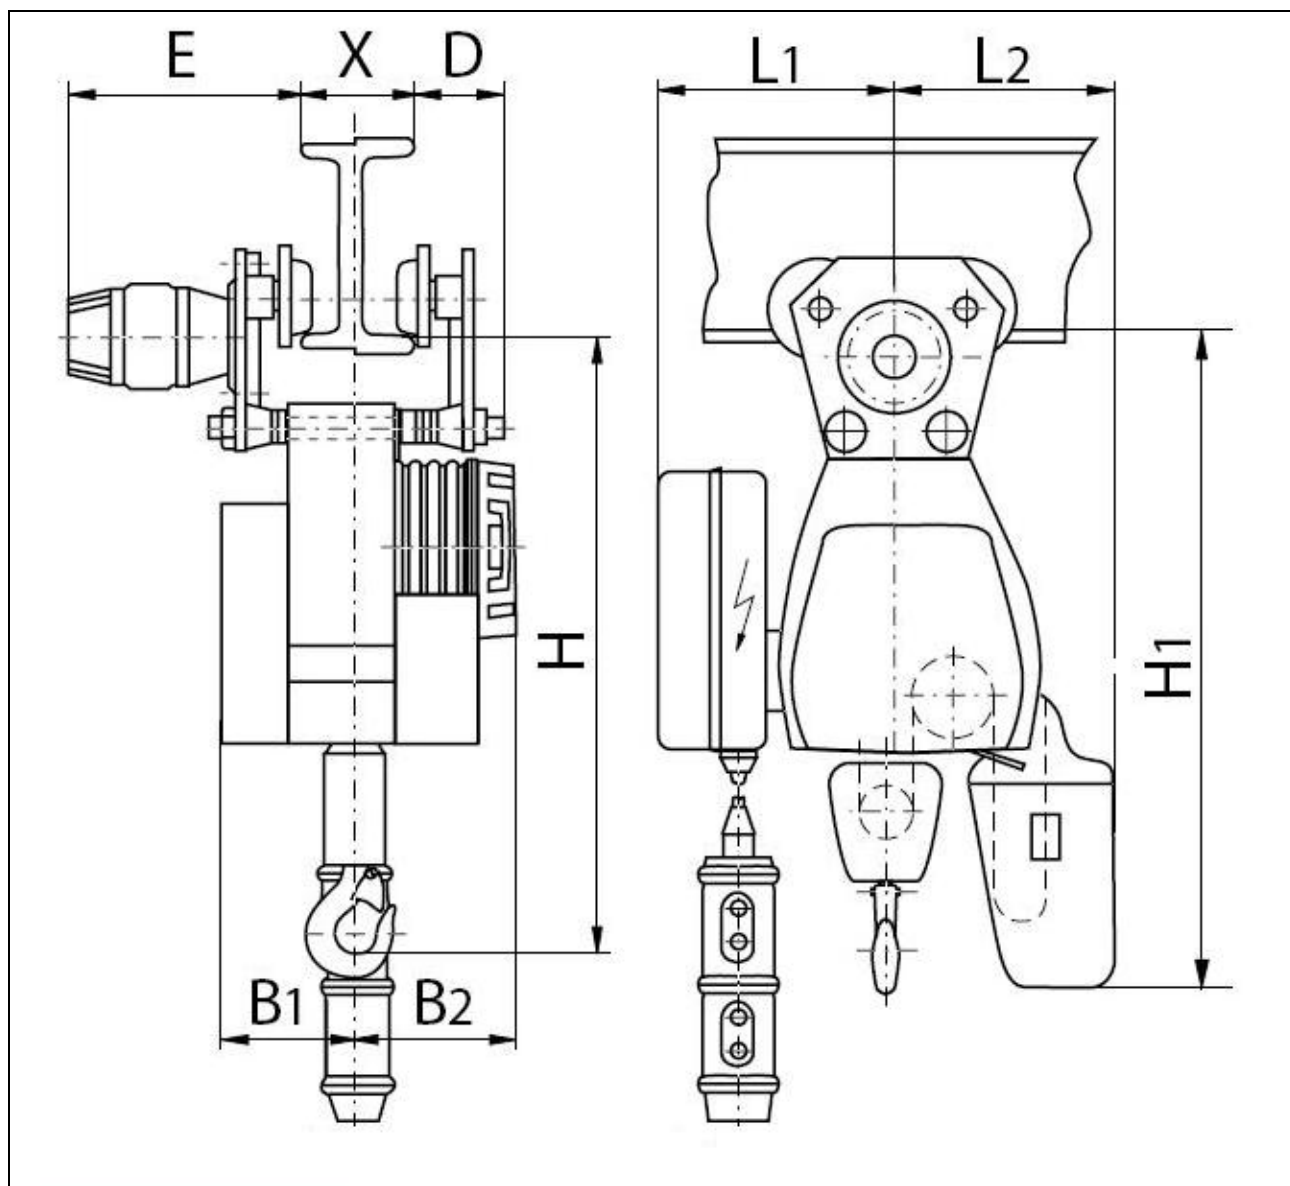

Single hoisting speed		Double hoisting speed		Capacity	Reeving	„I” profile width „X” (min/max)	H	H1	B1	B2	C	L1	L2	E	D	K	Net weight for h=3.2 m
Type	Basic	Type	Basic/micro														
B091	8	B091M	8/2.4	125	1	73-90	452	565	100	142	167	225	207	170	45/55	55	38
B101	4	B101M	4/1.2	250	2	73-90	513	565	100	142	167	225	207	170	45/55	55	38
B092	8	B092M	8/2.4	250	1	73-90	470	565	100	142	167	225	207	170	45/55	55	39
B102	4	B102M	4/1.2	500	2	73-90	513	565	100	142	167	225	207	270	45/55	55	39
B093	8	B093M	8/2.4	500	1	90-130	600	637	125	155	280	280	235	235	80/90	100	81
B103	4	B103M	4/1.2	1000	2	90-130	684	637	125	155	280	280	235	235	80/90	100	81

### Характеристики электродвигателей

Однокоростные		Двухкоростные		Мощность электродвигателя передвижения, кВт
Тип	Мощность электродвигателя подъёма, кВт	Тип	Мощность электродвигателя подъёма, кВт	
B091	0,18	B091M	0,18/0,06	0,04
B101	0,18	B101M	0,18/0,06	0,04
B092	0,36	B092M	0,36/0,1	0,04
B102	0,36	B102M	0,36/0,1	0,04
B093	0,76	B093M	0,76/0,24	0,12
B103	0,76	B103M	0,76/0,24	0,12

Продолжительность включения электродвигателей подъёма на основной скорости ПВ 40% на микроскорости ПВ 10%.  
Скорость передвижения тельферов с электротележкой 20 м/мин.